


Tsentrifugaalventilaator B-seeria, 125 mm

(kuullaagritega mootor)



Kergesti paigaldatavad tsentrifugaalventilaatorid on disainitud niiske ruumi jaoks, kuid neid võib kasutada mistahes ruumis kus vajatakse ventilatsiooni. Pika eluea tagamiseks on ventilaatoril kuullaagritega mootor. 100mm ventilaatorid on paigaldatavad seinale. 125mm ja 150mm ventilaatorid on paigaldatavad nii seinale kui lakke. Saadaval mitme erineva funktsiooni ja ühendusmõõduga ventilaatorit.

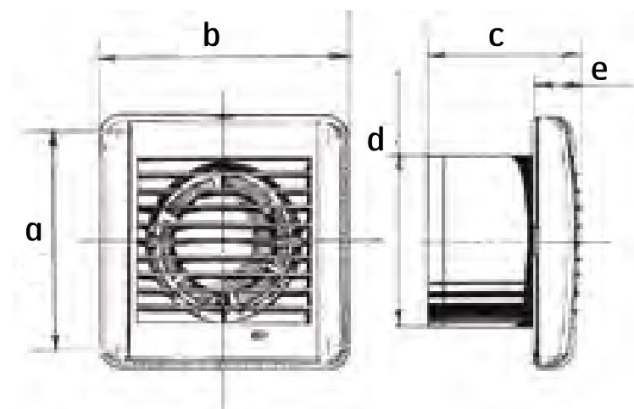

	a	b	c	d	e
Ø 125 mm	144	168	97	Ø125	30

125B Standard

Ventilaatorid saab ühendada valgusti lüliti alla nii, et seade töötab kui tuli põleb, või ka eraldi lüliti alla.

Art.nr. 400053


125B TH

Taimer ja niiskusanduriga mudel. Niiskusandur käivitab ventilaatori kui niiskuse tase ületab etteantud väärtuse. Taimer kontrollib ventilaatori tööaega peale niiskuse eemaldamist. Järeltöö aeg on seadistatav ajavahemikus 2-30 min. Niiskusanduri saab seadistada 60-90% suhtelise niiskuse peale.

Art.nr. 400054

Tehnilised andmed

Maksimaalne õhuhulk, m ³ /h:	174
Pa:	41
Rpm:	2400
Müratase dB(A) 3m:	39
Võimsus, W:	16
Pinge/sagedus, V/Hz:	220-240/50
Ühendusmõõt, mm:	Ø 125
Läbiviigu mõõt, mm:	Ø 140
Kaitseklass:	IP 34

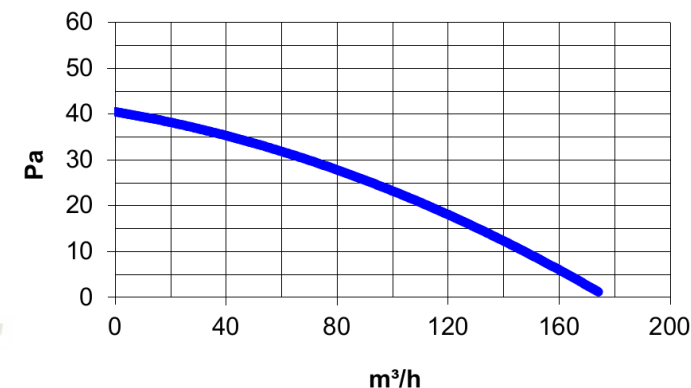

cliox

VENTILATSIOONISEADMED